


# RYСУNEK POGLĄDOWY:


## PRZEKRÓJ WYCIERACZKI:

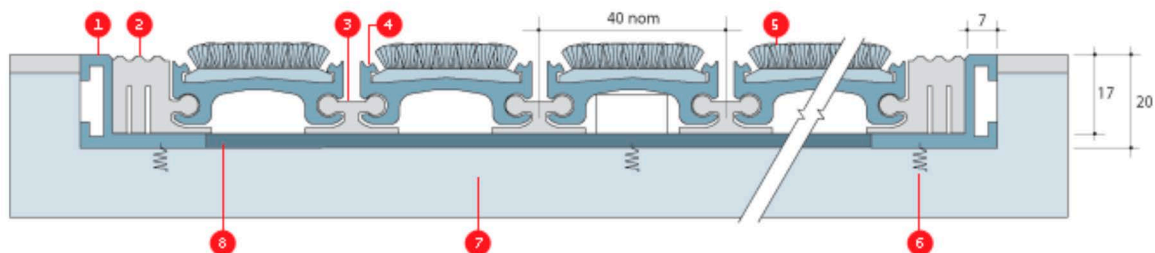


1. Rama aluminiowa, 2. Dopelniacz winylowy, 3. Spinka winylowa (otwarta lub zamknięta), 4. Wkład dywanowy, 5. Mocowanie ramy (śruby), 6. 2 mm masy samopoziomującej, 7. Podstawa zagłębienia maty

## OPCJE RAM I RAMP

### Rama do montażu we wnęce

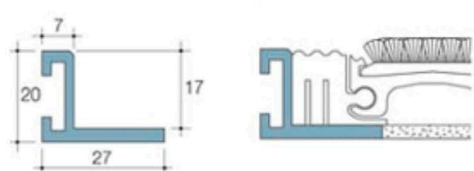


### Rama T do podziału dużych wycieraczek na sekcje

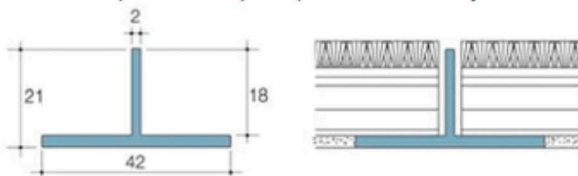

## RODZAJE WKŁADÓW




Dywan



Winył



Aluminium rowkowane



Szczotka

## KOLORY I WYKOŃCZENIA

### KOLOR RAMY I SZYN ALUMINIOWYCH



Czarny anodowany

### KOLOR WKŁADÓW WINYLOWYCH



Czarny

### KOLOR WKŁADÓW SZCZOTKOWYCH



Czarny



wkład szczotkowy trzyrzędowy

### KOLOR WKŁADÓW DYWANOWYCH



Grafit

## OPIS:

- Wysokość profilu 17mm (z ramą 20mm)
- Opcje montażu:
  - we wnęce (rama wpustowa)
- Obciążenie toczne 500kg/koło
- Opcje spinek:
  - spinka zamknięta - zatrzymuje brud na macie
  - spinka otwarta - zanieczyszczenia opadają na dno wnęki
- Możliwość zwijania dla łatwiejszego czyszczenia wnęki
- Posiada zwiększoną powierzchnię absorpcji brudu i wilgoci
- Różnorodność wkładów (dywanowe, winylowe, szczotkowe, aluminium rowkowane) i możliwość ich dowolnej kombinacji
- Możliwość wymiany wkładów
- Wykonywane na dowolny wymiar oraz kształt
- Rodzaj wkładów dobrać na budowie po uzgodnieniu z dostawcą oraz po ewentualnym uwzględnieniu wycieraczki zewnętrznej
- Wycieraczka systemowa

Wycieraczka wewnętrzna